

# 循環送風機

循環送風機

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に。  
工場、倉庫、集会場などの空気の循環に。

- ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進します。
- 温度を一定に保ち、葉の水滴（結露）を防止して病害の発生を抑制します。

【室温0~40℃、湿度90%以下でご使用ください。】

取付金具  
付属

すぐに取り付けてご使用  
いただけます。




ボディ、羽根は  
サビや腐食に強い  
ステンレス  
仕様




※写真は  
CV-3510

空気を循環させて  
冷暖房費の削減に!




冬は、上に滞留する暖気を循環



夏は、下の冷気を循環

園芸ハウス配置例

循環能力(風の到達距離)  
推奨値:13m/最大値:20m

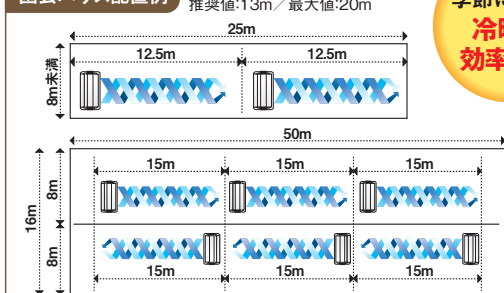

季節に応じて  
冷暖房  
効率UP!

## CV-3510S (単相100V用)

35cmSUS循環送風機 風太郎

全閉式

ステンレス  
仕様

羽根径350mm

風量:強・弱2段切替

単相交流 100V  
ステンレス3枚 35cm 羽根  
ON/OFF  
風量2段階 サーマル プロテクター付

型 式	[CV-3510S] (ステンレス製)	
	単相100V	50/60Hz
風 量 切 替	強	弱
消費電力	57/72W	44/56W
電 流	0.58/0.70A	0.43/0.54A
回 転 数	1350/1520min <sup>-1</sup>	1225/1250min <sup>-1</sup>
風 速	216/242m/min	196/199m/min
風 量	86/96m <sup>3</sup> /min	78/79m <sup>3</sup> /min
騒 音 値	約61.5/約62.0dB	約59.5/約56.5dB
電 源 コード	約2.0m	

JANコード: 4511340080226<sup>1</sup>

本体寸法: W520×D280×H500mm 質量: 約7.0kg

標準付属品: 設置金具(丸)×4(φ25.4以下用) 設置金具(角)×2(50mm角用)  
設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8

オプション品: 35cmステンレス3枚羽根 [CVF3-3S] [JAN: 4511340111296]

## CV-3530 (三相200V用) / CV-3510 (単相100V用)

35cm循環送風機 風太郎

全閉式

注意  
電源接続 工事必要  
※詳しくはP34を  
ご確認ください。  
(CV-3530のみ)

羽根径350mm

風量:強・弱2段切替\*

三相交流 200V (CV-3530) 単相交流 100V (CV-3510) アルミ3枚 35cm 羽根

ON/OFF  
風量2段階 サーマル プロテクター付  
(※CV-3530は除く)

型 式	[CV-3530]	[CV-3510]	
	三相200V 50/60Hz	単相100V	50/60Hz
風 量 切 替	切替スイッチがありません。強運転のみとなります。	強	弱
消費電力	50/45W	55/58W	34/42W
電 流	0.25/0.20A	0.60/0.63A	0.36/0.45A
回 転 数	1320/1550min <sup>-1</sup>	1320/1550min <sup>-1</sup>	1240/1350min <sup>-1</sup>
風 速	175/192m/min	175/192m/min	154/149m/min
風 量	71/78m <sup>3</sup> /min	71/78m <sup>3</sup> /min	62/60m <sup>3</sup> /min
騒 音 値	約77dB	約77dB	約75dB
電 源 コード	約2.0m	約2.0m	

CV-3530

JANコード: 4511340080073<sup>1</sup>

本体寸法: W500×D250×H490mm 質量: 約6.8kg

CV-3510

JANコード: 4511340080011<sup>1</sup>

標準付属品: 設置金具(丸)×4(φ25.4以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用)  
設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8

オプション品: 35cmアルミ3枚羽根 [CVF3-3A] [JAN: 4511340111227]