

HMC-25 ハイマウントクーラー

[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW

- 単相交流 100V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 18~45°C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R407C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで直接排水可能

保護カバー

オフシーズンの保管時にホコリがつかまいません。




ワンタッチ着脱リング

ワンタッチで取付け・取外しができるのでメンテナンスや保管に便利。

消防法関連法規に適合した特殊スポットクーラー!

消防法関連法規適合内容

爆発性ガス雰囲気中で電気機器を使用する場合、60cm未満に電気部品があると爆発等の危険があります。本機は電気部品が設置面から60cm以上の高さに設けられており、安心してご使用いただけます。



電源	単相100V 50/60Hz	タンク容量	20L
冷房能力	2.2kW/2.5kW	騒音値	62/64dB
電流 (冷風)	8.59/9.05A (送風)1.04/1.36A	圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力) (0.75kW)
消費電力 (冷風)	746/894W (送風)99/136W	冷媒封入量	470g
		電源コード	約5m

※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。

JANコード:4511340007759 1

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 本体寸法: W475×D490×H1035mm ■ 質量: 約48kg
- ※ドレンホースは付属しておりません。(市販のホースをご用意してください。)

50Hz 1時間の電気代 約23.1円
60Hz 1時間の電気代 約27.7円



- 標準付属品
・保護カバー×1 ・フック×1
- オプション品
・フィルター(前面) [FL-40W] [JAN: 4511340910622]
・フィルター(後面) [FL-40] [JAN: 4511340910448]

動画を Check!



PFC-3 拡散送風クーラー

[冷房能力]


50Hz 2.6kW 60Hz 2.8kW

- 単相交流 100V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 18~45°C
- 据付工事 不要
- カバー付き操作部
- ドレンホースで直接排水可能
- 自動首振りスイッチ付
- 冷媒 R410A
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- 満水自動停止

ワイドな涼しさを実現! プロペラファンと自動首振り機能採用で冷風を広範囲に送ります!



排熱ダクトを延長することで、部屋の外へ排熱を逃がすことができ騒音を抑える効果もあります。 ※排熱延長ダクトは別売りです。

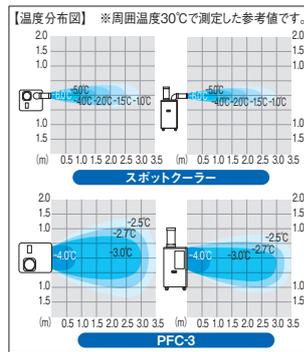

50Hz 1時間の電気代 約29.5円
60Hz 1時間の電気代 約35.7円



実用新案 出願中

- 標準付属品
・ドレンホース×1
- オプション品
・側面フィルター [FL-38] [JAN: 4511340120908]
・背面フィルター [FL-45] [JAN: 4511340120892]

動画を Check!



電源	単相100V 50/60Hz	タンク容量	約15L
冷房能力	2.6/2.8kW	騒音値	72dB
電流	11.0/11.7A	圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力) (0.71/0.81kW)
消費電力	950/1150W	冷媒封入量	600g
風速	168/171m/min	電源コード	約2m
風量	46/55m³/min		

※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。

JANコード:4511340710178 1

- 本体寸法: W425×D505×H960mm ■ 質量: 約51kg