

# Mixer ミキサー

各種園芸用・農事用肥料、家畜餌の混合に

ブロック塀等のコンクリート工事に

電圧	100V 50/60Hz
定格消費電力	480/370W
定格電流	5.8/5.4A
ドラム容量	通常100ℓ
練り量	約50ℓ(コンクリート)
回転数	約33min <sup>-1</sup>
定格時間	30分
ドラム口径	約370mm(ドラム径約560mm)
重量	58kg



**コンクリートの作り方**

材料をミキサーに入れ、徐々に水を加えながら運転します。材料が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。耳タブくらいのやわらかさが目安です。実際に出来上がる量は、用意した砂利の量くらいと考えてください。

**材料配分 (普通造物の場合) セメント1:砂3:砂利6(容量配合)**


例 50ℓのコンクリートを作る場合(容量10ℓのバケツを使用した場合)  
砂利(バケツ3杯)+砂(1.5杯)+セメント(バケツ0.5杯)=コンクリート(バケツ約3杯)

材料を入れてから、ドラムを約20度位に傾斜させ、回転させると良く混ぜられます。

**MIX-500**



**タイヤ付きで移動が簡単!! 傾斜角度360度!!**

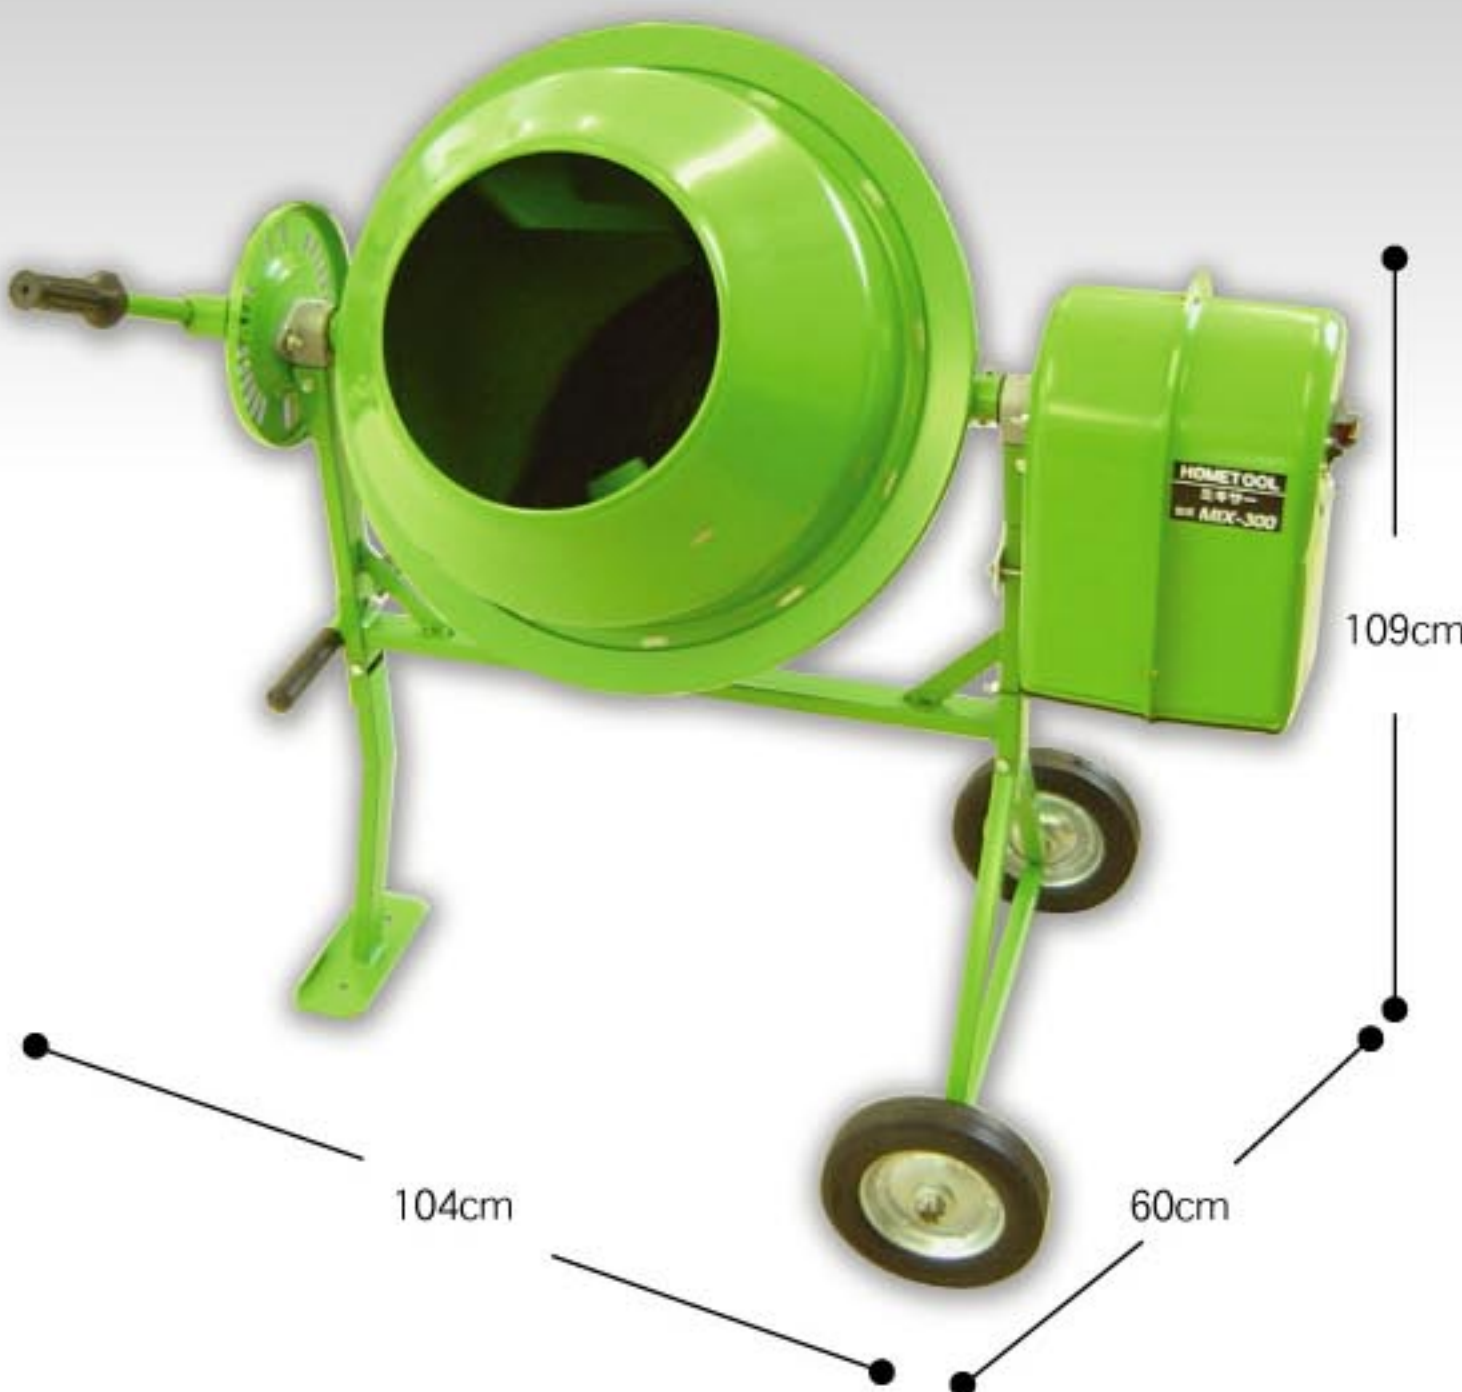

**MIX-300**

電圧	100V 50/60Hz
定格消費電力	223/190W
定格電流	4.1/3.4A
ドラム容量	通常62ℓ
練り量	約30ℓ(コンクリート)
回転数	約25/29min <sup>-1</sup>
定格時間	30分
ドラム口径	約270mm(ドラム径約450mm)
重量	34kg



取扱店

株式会社 ナカトミ  
 お客様相談窓口: TEL(026)245-3105  
<http://www.nakatomi-sangyo.com>